



Commission des champs
de bataille nationaux

The National Battlefields
Commission

Réfection de la rue De Bernières sur les plaines d'Abraham

20 mars 2023

PLAINES
D'ABRAHAM
PLAINS OF
ABRAHAM




Déroulement de la présentation

- Localisation des travaux
- Mise en contexte
- Informations techniques
- Communication et informations citoyennes
- Échéancier
- Plan d'aménagement
- Période de questions

Localisation des travaux

Plaines d'Abraham, rue De Bernières, entre les avenues Briand et Taché

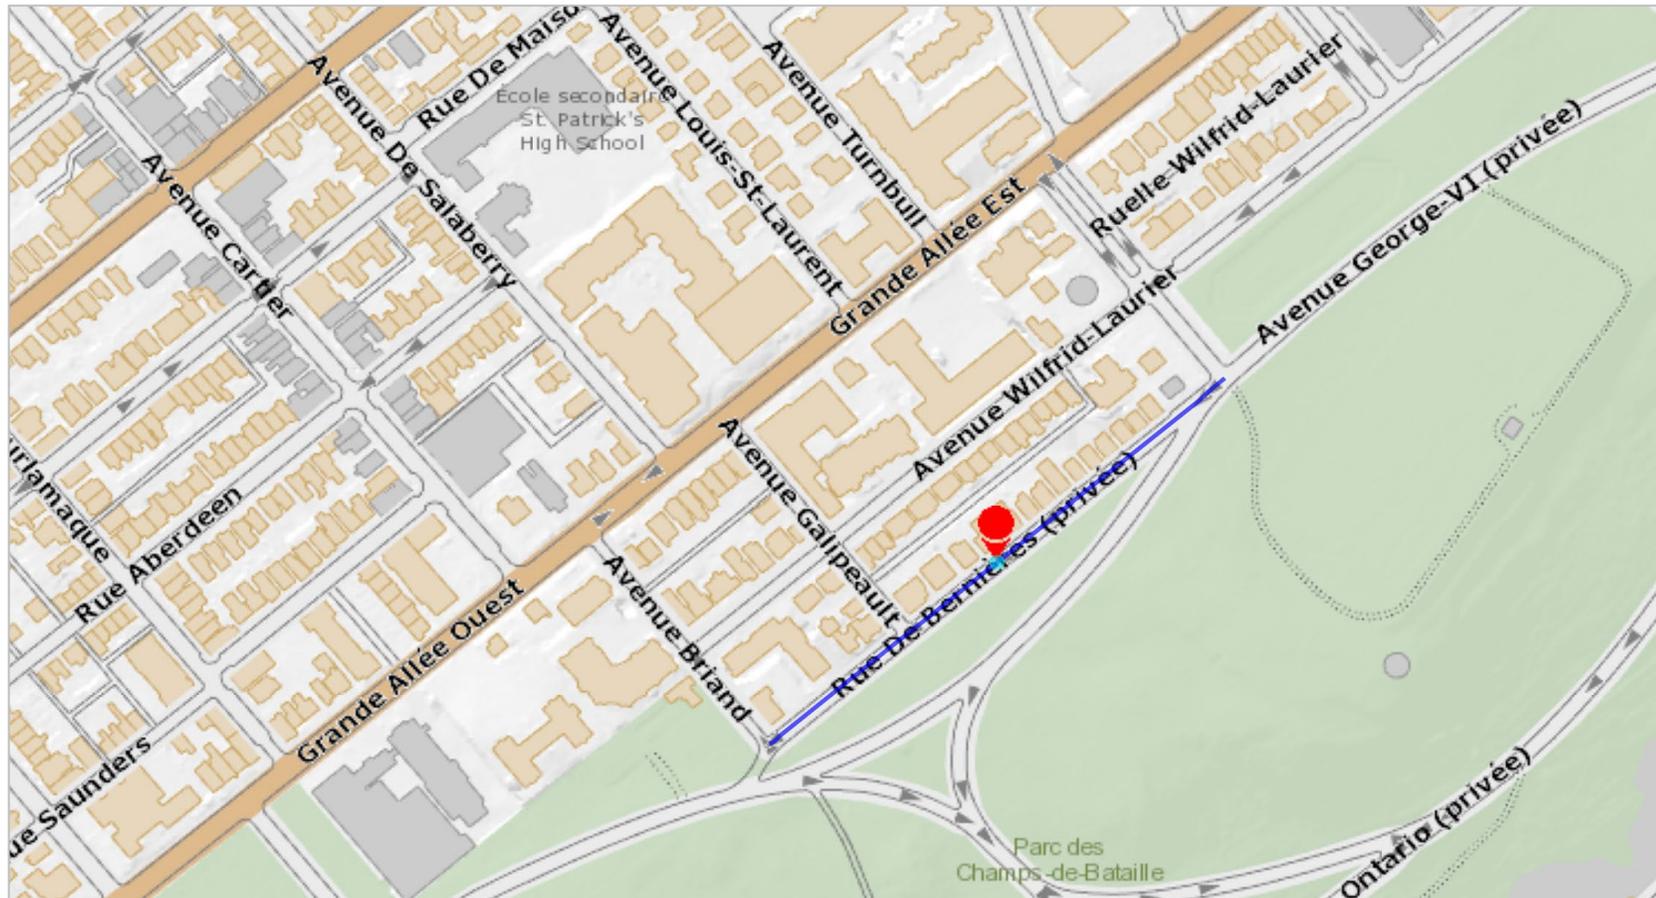

Mise en contexte

- Désuétude de la conduite d'égout unitaire et risque d'affaissement.
- Reconstruction des infrastructures souterraines et de surface entre l'avenue Taché et l'avenue Galipeault.
- Reconstruction des infrastructures de surface entre l'avenue Galipeault et l'avenue Briand.



Exemples de conduites affaissées


Informations techniques

- Les conduites existantes sont situées sous le trottoir. Les nouvelles conduites seront reconstruites au centre de la rue; ceci pour en faciliter l'entretien futur.
- Les conduites existantes ne seront pas détruites, mais remplies de béton. Les interventions sur les propriétés privées seront ainsi limitées.
- Toutes les entrées de service aux résidences seront reconstruites jusqu'à l'emprise de la rue.




Informations techniques

Branchement de service - réseau unitaire

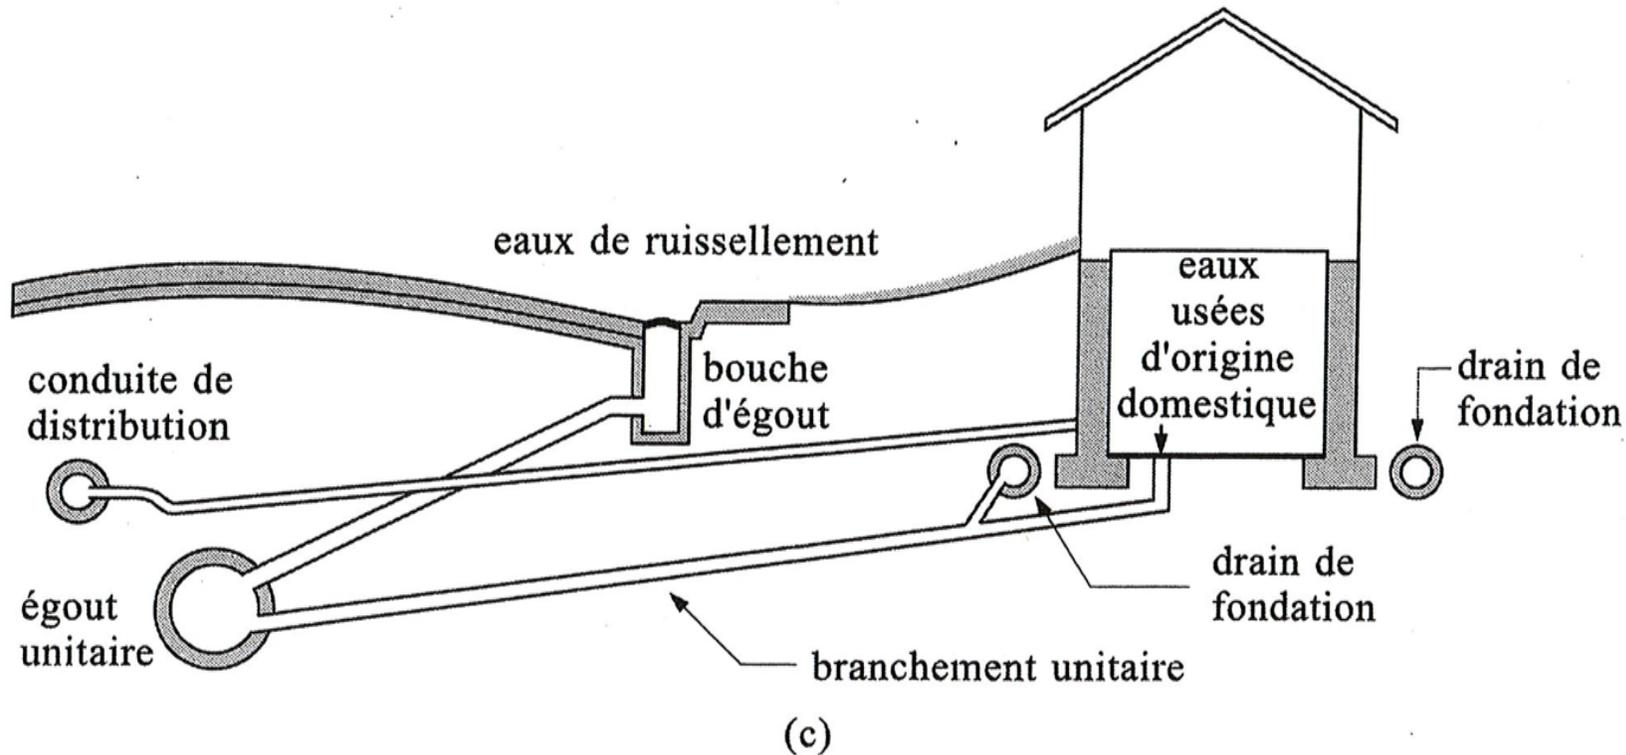

Informations techniques

- Les nouvelles conduites de la rue De Bernières passeront sous les conduites d'adduction qui alimentent en eau le réservoir des plaines d'Abraham.
- L'âge, le matériel et la fragilité des conduites d'adduction augmentent les risques d'une intervention d'urgence. Cette partie des travaux sera donc coordonnée avec plusieurs partenaires externes et internes de la Ville de Québec et de la Commission des champs de bataille nationaux.

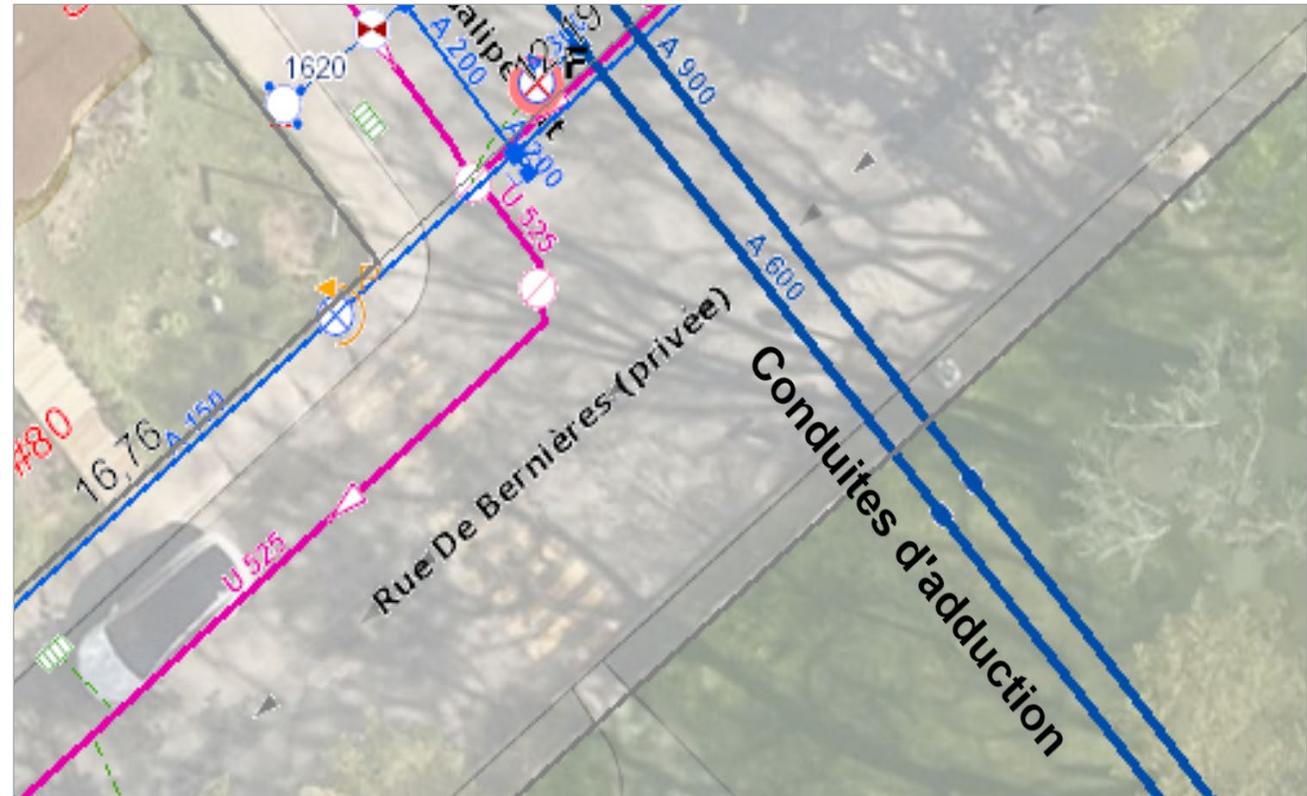

Communication et informations citoyennes

- Première communication (lettre postale)
 - informations générales sur le projet
 - les coordonnées du chargé de projet
 - Informations à nous fournir :
 - besoins spécifiques en mobilité réduite;
 - travaux sur votre propriété;
 - besoin de stationnement sur rue, etc.
- Deuxième communication (dépliant)
 - nom et coordonnées du surveillant du chantier;
 - date plus précise de la réalisation des travaux.
- Alimentation en eau maintenue durant les travaux.
- Accès maintenu en tout temps aux résidences et aux services de la sécurité civile (service des incendies).
- Entrée d'auto : l'accès sera impossible à l'occasion, pour de courtes périodes, en fonction des étapes de réalisation et de l'avancement des travaux.



Échéancier

2022

Novembre : le consultant a été mandaté

2023

Janvier : début de la conception

Printemps : période d'appel d'offres

Été : début planifié des travaux

Durée approximative des travaux :
de 16 à 18 semaines

2024

Fin des travaux (finition et période de plantation)



Exemple de travaux

Photos de chantier



Plan d'aménagement



Commission des champs
de bataille nationaux

The National Battlefields
Commission



OBJECTIFS

- Sécuriser les usagers
- Réduire la vitesse des véhicules
- Ouvrir le parc vers la ville avec l'enlèvement de la clôture
- Aménager des seuils d'entrée au parc avec des accès clairs raccordés aux sentiers existants et des accès universels



Plan d'aménagement


Aménagement final proposé:

- Création de trois (3) placettes / seuils d'accès au parc, côté sud
- Création de petites saillies pour horodateur, côté sud
- Aménagement de saillies du côté nord aux intersections avec des traverses piétonnes



Plan d'aménagement Intersection Taché et De Bernières

Vue sur le mobilier et la tour Martello

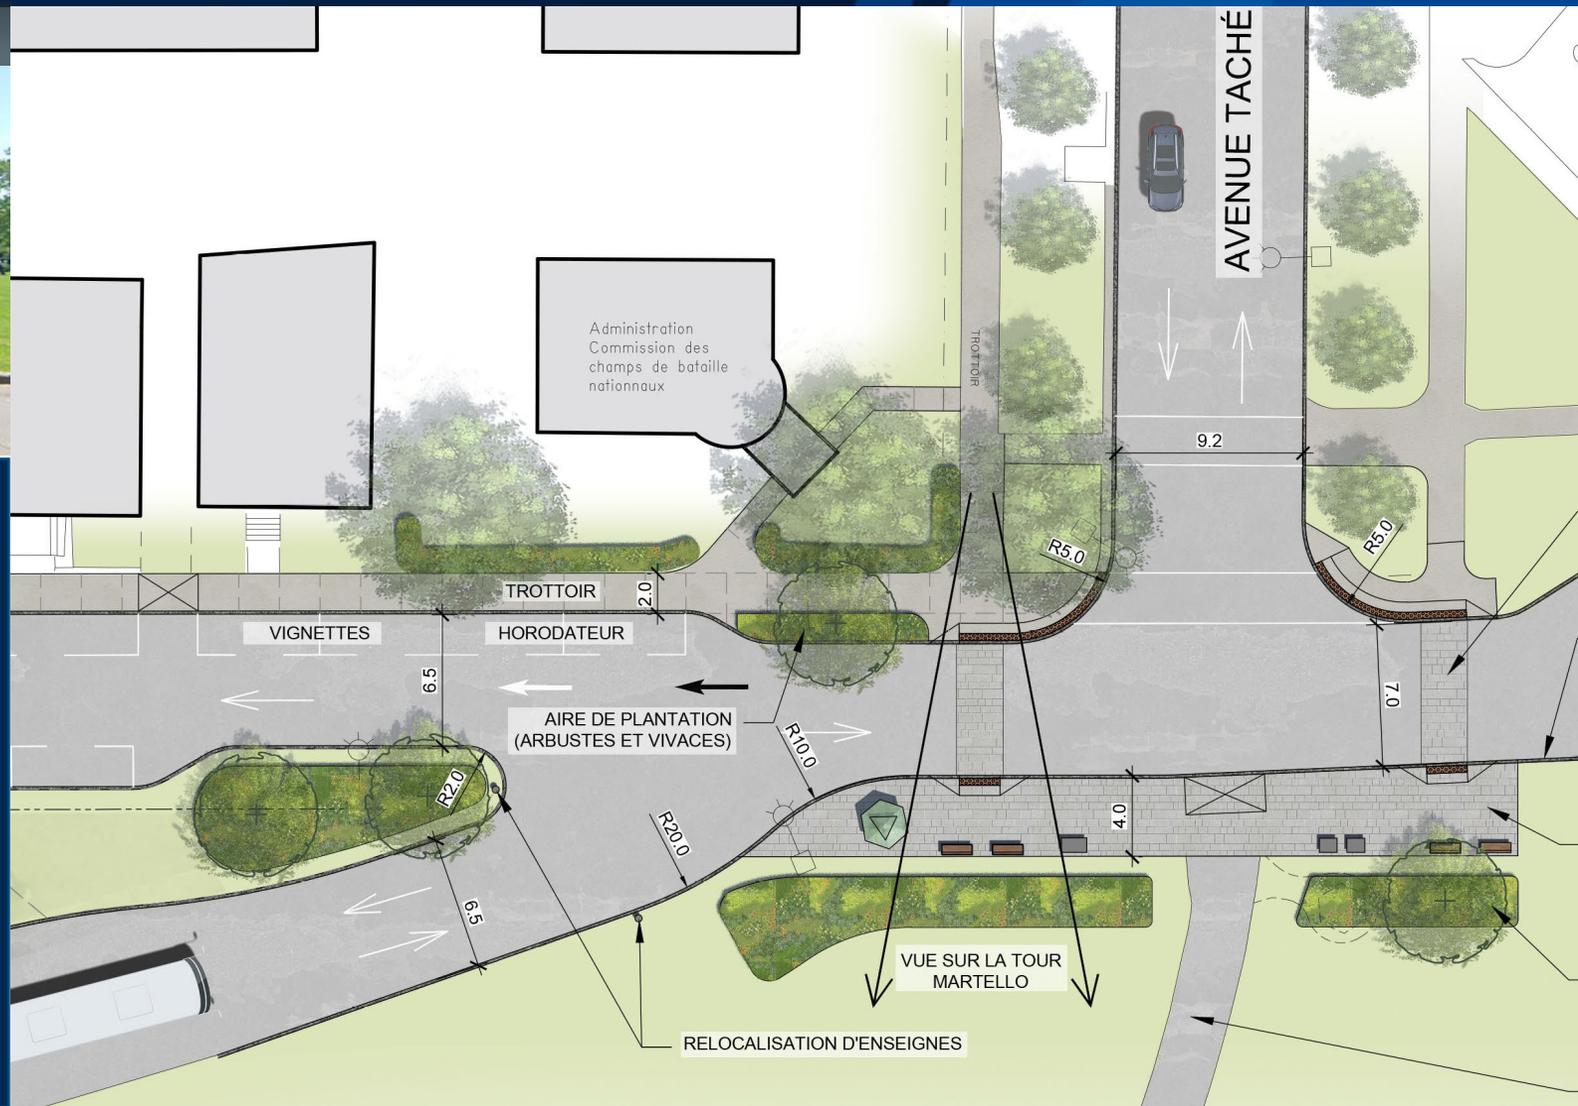

Aménagements projetés

- Aménagement de saillies végétalisées du côté nord et traverses piétonnes en pavé de béton.
- Création d'une placette du côté sud.
- Relocalisation du mobilier (kiosque d'information, lutrin, poteau directionnel, corbeilles à déchets et recyclage, etc).
- Installation de bancs
- Aire de plantation

Plan d'aménagement

Intersection Galipeault et De Bernières

Vue sur l'intersection avec la rue Galipeault




Aménagements projetés

- Aménagement de saillies végétalisées du côté nord et traverses piétonnes en pavé de béton.
- Accès au parc en pavé de béton en lien avec les sentiers existants
- Relocalisation d'un horodateur.

Plan d'aménagement

Intersection Briand et De Bernières

Vue en direction du parc

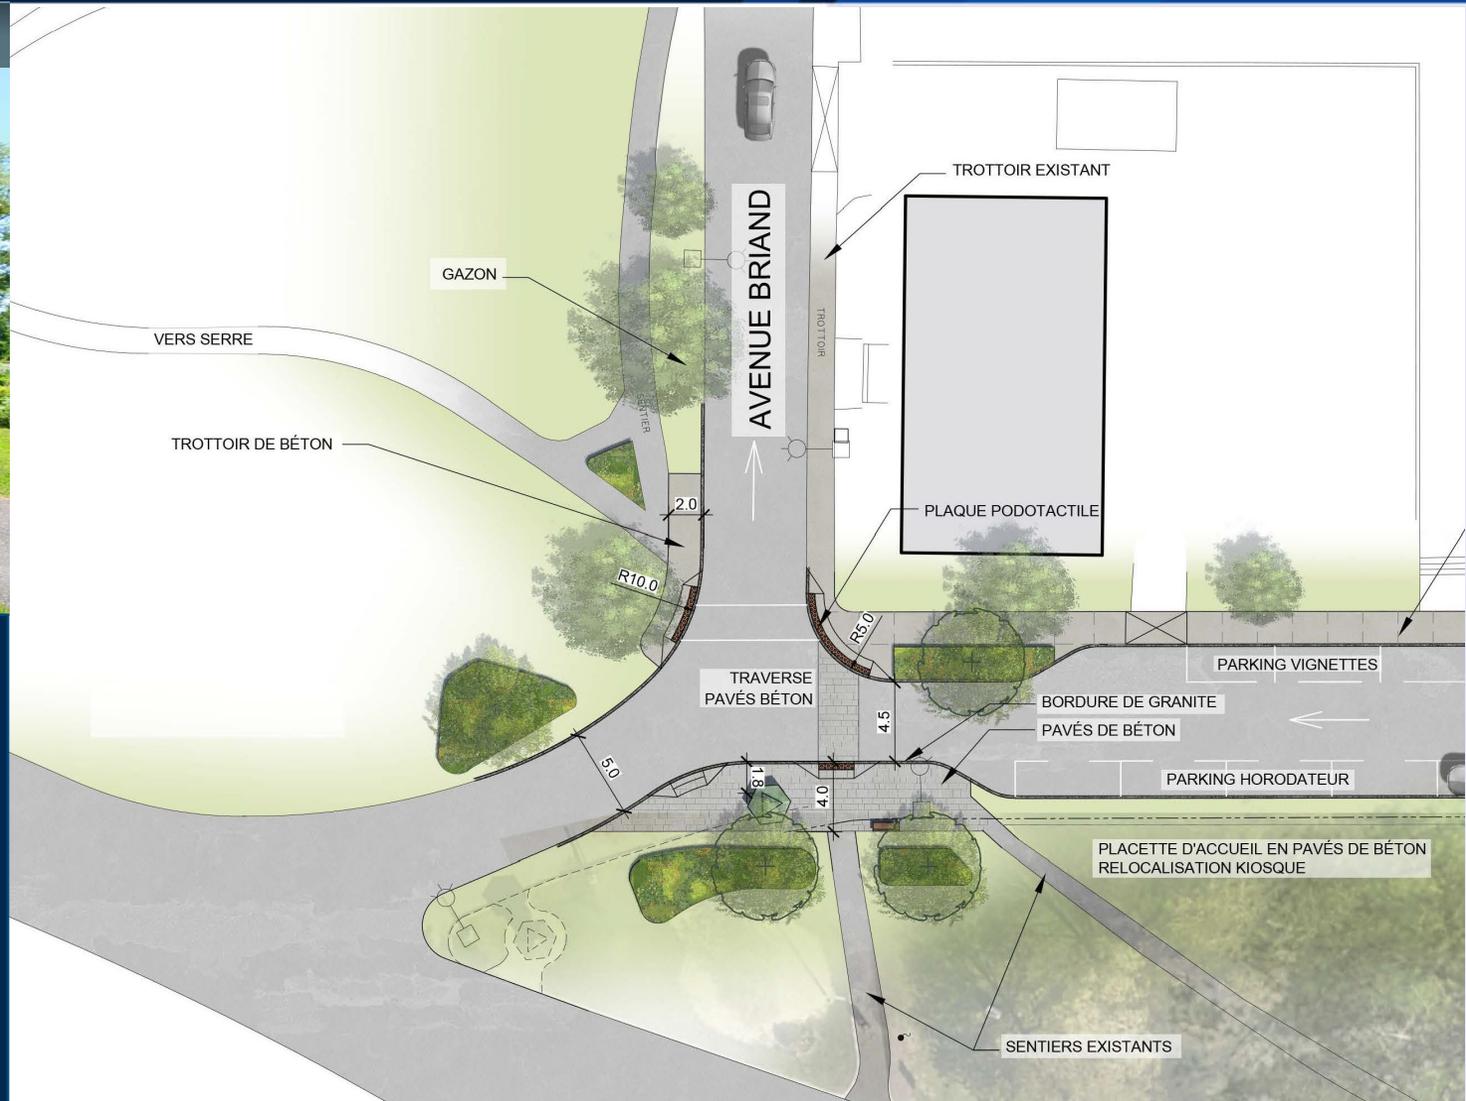

Aménagements projetés

- Aménagement de saillies végétalisées du côté nord et traverse piétonne en pavé de béton.
- Création d'une placette du côté sud.
- Relocalisation du kiosque d'information, installation d'un banc

Plan d'aménagement

Saillies autour des horodateurs

Situation existante :
horodateurs le long de la clôture



Aménagements projetés

- Création de saillies pour installation des horodateurs avec surface en pavé de béton.
- Aire de plantation basse de chaque côté de la saillie



Plan d'aménagement

Impact sur le stationnement

Retrait de 23 places de stationnement sur un total actuel de 90

- 18 places payantes par horodateur sur un total actuel de 54 cases (36)
- 5 places vignettes pour résidents sur un total actuel de 36 cases (31)



Période de questions



Commission des champs
de bataille nationaux

The National Battlefields
Commission

